


Ficeleuses



+ EN DÉTAILS



■ Ficeleuse semi-automatique TW-SC

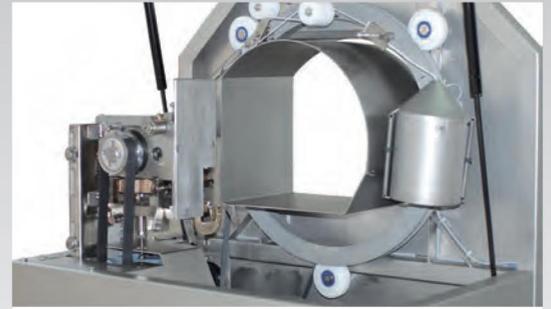

■ Système de ficelage



Découvrez
notre vidéo
en ligne



■ Tous les types de ficelle peuvent être proposés en 6 coloris sans risques alimentaires


■ Ficeleuse TW-F

Références	Application	Mode de ficelage	Diamètre max. produit (mm)	Ficelle recommandée	Puissance (kW)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						Largeur	Profondeur	Hauteur	
TW-S	Viandes saumurées (Poitrine de porc, longe de porc, jambon)	1, 2 et 3 tours	320	Élastomère, coton/polyester, ficelle élastique	1,5	880	550	1420	170
TW-F	Viandes fraîches (Rôti de bœuf, porc, volailles, paupiettes)	1 tour, 2 tours, à croix		Ficelle élastique, coton/polyester, rayon					
TW-SC semi-automatique avec tapis de sortie	Viandes saumurées (Poitrine de porc, longe de porc)	1 tour, en continu avec un nœud		Élastomère, coton/polyester, ficelle élastique					190

Attendrisseurs de viande



Découvrez
notre vidéo
en ligne

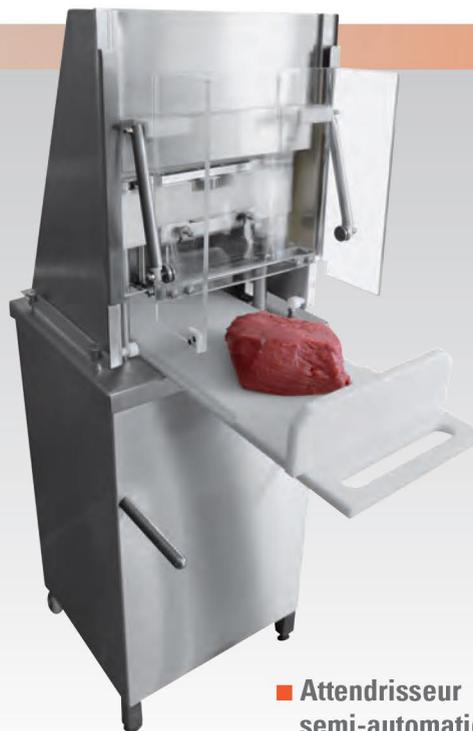

LES + PRODUIT

- Positionnement des lames en diagonal pour un attendrissage invisible
- Excellente répartition des incisions, la viande garde son aspect initial

■ Attendrisseur de viande manuel ECONOX

■ Attendrisseur semi-automatique TSHY

Modèles	Type	Puissance (kW)	Nombre de lames	Largeur de coupe (mm)	Vitesse	Dimensions de la pièce à attendrir (mm)		Dimensions (mm)			Poids (kg)
						Épaisseur	Largeur	Largeur	Profondeur	Hauteur	
ECONOX	Manuelle	–	544	2	Variable selon opérateur	125	300	430	430	930	39,5 avec pieds
TSHY	Semi-automatique	1,5 (Triphasé)			± 1 coup/sec	120				520	